Thinking of you
Electrolux

PROFESSIONAL LAUNDRY

Séchoir rotatif

T4300S

Caractéristiques et points forts

- Productivité élevée – 2 charges complètes par heure et par tambour
- Faible consommation d'énergie pour une efficacité et une économie optimale
- Sélection de la température et de la durée pour une utilisation simple
- Différents panneaux de commande selon les besoins clients – disponible pour laverie automatique, blanchisserie d'appartement (AHL) et blanchisserie intégrée (OPL)
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile
- Accès aisé aux parties vitales par l'avant et l'arrière pour des opérations de maintenance simples
- Panneau de commande Selecta
  - 2 programmes avec arrêt automatique pour linge sec et extra sec
  - 5 à 9 programmes spécifiques pour toute catégorie de linge
  - Contrôle de température pour une efficacité de séchage inégalé
  - Cycle de démêlage pour éviter de froisser le linge resté dans le séchoir
  - Codes erreurs pour un diagnostic facile
  - Écran à contraste élevé
- Programme permettant de régler paramètres comme la température ou le temps de refroidissement
- Version à pièces équipée de la fonction Ecopower pour éviter tout surséchage des vêtements et réduire la consommation d'énergie

Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Principales options

- Panneau avant en acier inoxydable
- Tambour en acier inoxydable
- Contrôle de l'humidité résiduelle - RMC
- Tambour à double sens de rotation
- Systèmes de paiement : compteur à pièces avec fonction Ecopower, lecteur de carte à puce, connexion paiement centralisé

Caractéristiques techniques principales		T4300S			
Capacité, coefficient de remplissage 1:18	kg/lb	2 x 16.7/2 x 37			
coefficient de remplissage 1:25	kg/lb	2 x 12/2 x 26			
Volume du tambour	litre	2x300			
Diamètre du tambour	mm	760			
Chauffage					
gaz	BTU/h (kW)	2 x 71 700 (2 x 21)			
él.	kW	2 x 9/2 x 13.5/2 x 18			
Consommation*		Gaz	Él 9 kW	Él 13.5 kW	Él 18 kW
Temps total à 2x13.6 kg	min	21	43	29	24
Consommation d'énergie à 2x13.6 kg	kWh	7.11	6.65	6.51	6.51
Evaporation	g/min	329	160	231	279
Energie kWh/litre d'eau évaporée	kWh/l	1.03	0.96	0.97	0.97

* Pour une charge de 100% coton et une humidité initiale de 50% séchée à 0%.

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP X4 garanti.

Branchement électrique*			T4300S
Chauffage	Tension		
Gaz	120V 1AC 60 Hz	kW(A)	2 x 1 (2 x 15)
	208V-240V 1AC 60 Hz	kW(A)	2 (15)
	200V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (10)
	230V 1AC 50 Hz	kW(A)	2 (10)
	400V-440V 3NAC 3AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (10)
	400V-415V 3NAC 3AC 50 Hz	kW(A)	2 (10)
	400V-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (10)
Él	230V-240V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	2 x 10 (2 x 35)
	400V-415V 3AC 50 Hz	kW(A)	2 x 10 (2 x 16)
	400V-415V 3AC 50 Hz	kW(A)	2 x 14.5 (2 x 25)
	400V-415V 3AC 50 Hz	kW(A)	2 x 19 (2 x 35)
	400V-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 x 10 (2 x 16)
	400V-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 x 14.5 (2 x 25)
	400V-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 x 19 (2 x 35)
Raccordement de gaz et d'air			
Gaz		ISO 7/1-R	1/2"
Pression du gaz			
	Gaz naturel	Pa	2000
		mbar	20
	Propane	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Sortie d'air		ø mm	200
Air évacué,	gaz/él	m^3/h	2 x 600
Chute de pression	gaz/él	Max. Pa	400
Niveaux sonores			
Niveau de pression acoustique		dB(A)	<70
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max			15
Emballage			
		net, kg	295
		avec caisse, kg	315
		avec caisse, m^3	2.0
Dimensions en mm			
A Largeur			790
B Profondeur			1110
C Hauteur			1940
D			1270
E			1210
F			320
G			260
H			925
I			125
K			1930
L			30
M			105
N			1840
O			740

1 Ouverture de la porte ø 580 mm
2 Bandeau de commande
3 Raccordement électrique,
4 Raccord du gaz
5 Connection tuyaux, évacuation

* Autres tensions disponibles, voir manuel d'installation.

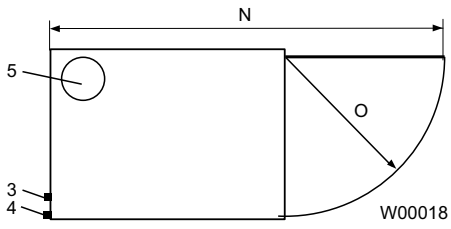

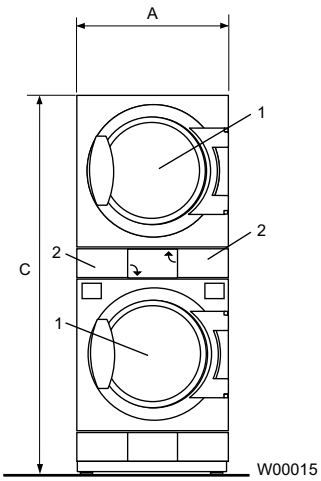

Avant

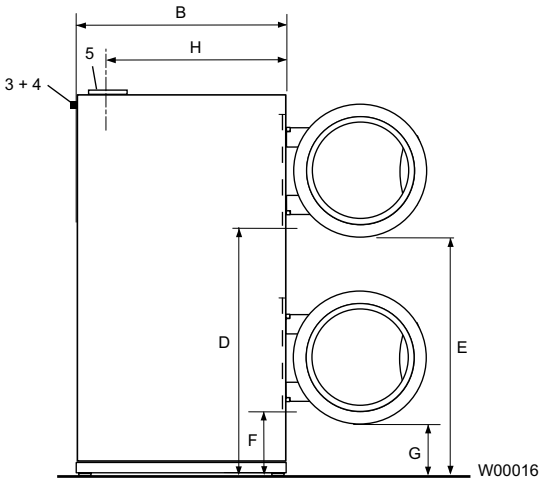

Côté gauche

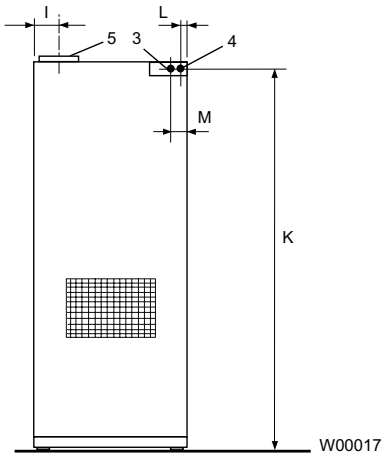

Arriére

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438918823/2011.02.23
Sous réserve de modifications sans préavis.